


Biker Elite 簡易マニュアル

Biker Eliteはバイク用カメラメーカーであるSilverCreation社が販売しているバイク用ウェアラブルカメラです。使い方は簡単です。バイクから電源を受け取り、カメラの電源とします。カメラにSDカード(128GBまで搭載可能)を入れ、バイクの電源を入れると、自動的に撮影スタートします。(コンバーターを使用する際には水にぬれない所に設置してください) 撮影をストップする際にはバイクの電源を切るか、ボタンを一回押してください。カメラ本体はIP65の防水設計になっております。

内容物



- ① カメラ本体(WIFI付き)+専用ケーブル
- ② 専用カメラホル
- ③ 電源コンバーター(簡易防水の)
- ④ ヒューズ
- ⑤ 防水用パッキ
- ⑥ パッキン用グリ
- ⑦ 結束バン



ボタンの色でカメラの状態がわかります
RED: 撮影をしています
BLUE1: カメラがOn状態です
BLUE2: WIFIがOn状態です
Green: 電源がチャージされています




マイクロSDカードはFAT32でフォーマット128GBまでを推奨しますWIFIを使用する際にはディップスイッチをOnにしてください。WIFIアプリはBiker Eliteで検索
SSID Biker Elite(Pro)
SSIDのパスワードは
00000000

使用方

- ① バイクからカメラに電源を供給します(コンバーター経由もしくはバイクに既設のUSB電源か)
- ② バイクをスタートさせます(自動で撮影が始まります)
- ③ 電源を切るにはバイクをストップさせます(もしくはボタンを無色になるまで押し続けます。)




付属のOリングを半年に一度程度の頻度で交換して下さい。防水効果が保たれます。



その後
WIFIを
スマホで
検索し
SSIDを選ぶ

スマホアプリ
Biker Eliteで検索

設置の仕方など詳しい使い方はBike-camera.com
動画にてごらんいただけます。

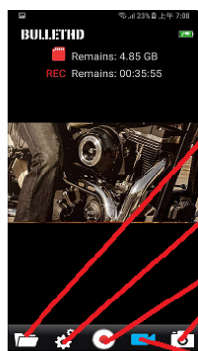


撮影済み
ファイル

設定

録画ボタン

写真撮影
映像撮影

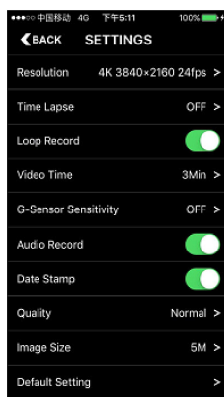

Resolution: 画質

Time Laps: タイムラプス On/Off

Loop Recording: 上書き録画

Video Time: 1ファイルの長さ設定

G-Sensor: ショックと共にファイル生成
(そのファイルは上書きされません)

Audio Record: 音声録画

Date Stamp: 日付付き画像

Quality:

Image Size:

注意事項

4Kでの撮影はスマホでの閲覧はできません

ループ撮影をOnの際は動画の上書きを行います。GセンサーをOnにすると上書きされない動画が生成されます。(ショックを感じたら上書き不可のファイルを生成します)

Videoタイムは、スマホでの閲覧をご希望でしたら3分以下をお勧めします。コンバーターは振動の少ない、水が掛からない場所に設置してください。

